




- 楔形三爪中實夾頭。
- 摺動面均經硬化及精密研磨，並直接潤滑。
- 高剛性結構及高夾持精度。
- WEDGE-HOOK type 3-jaw power chuck.
- Matching surfaces of all parts hardened, ground and lubricated directly.
- High rigidity and high clamping accuracy.

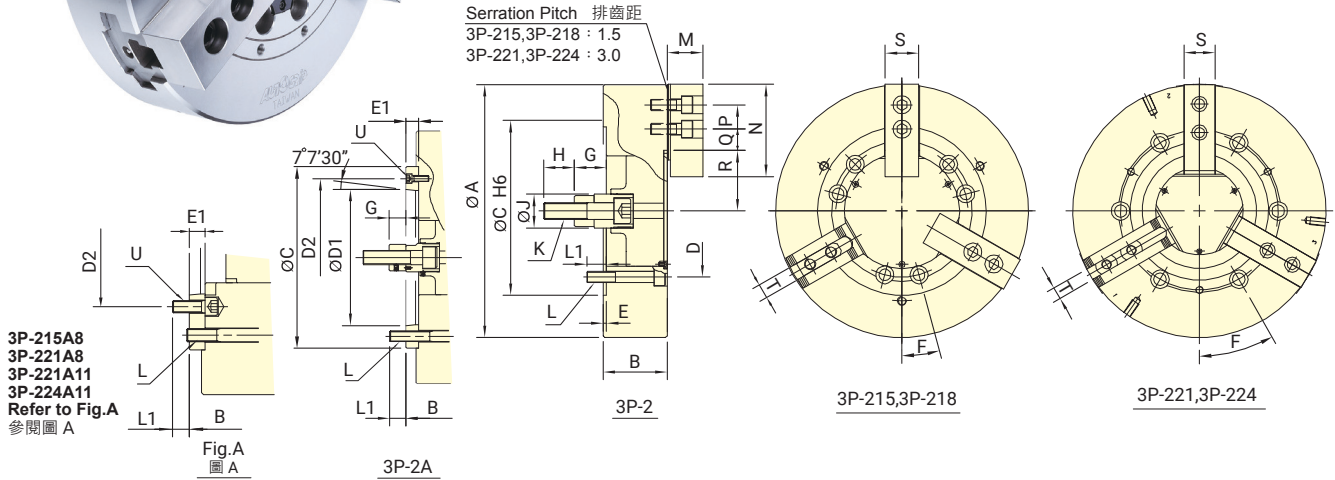

保留規格修改的權利
Subject to technical changes

技術規格 SPECIFICATIONS

型號 Model	楔心行程 Plunger stroke mm	爪行程 (直徑) Jaw stroke (Dia.) mm	夾持直徑 Chuck Dia. mm		容許油壓缸 推力 Max. D.B. pull kN (kgf)	最大夾持力 Max. Clamping force kN (kgf)	最高迴轉數 Max. speed min ⁻¹ (r.p.m.)	I Moment of inertia kg·m ²	重量 Weight kg		適用迴轉缸 Matching cyl.	最大使用 壓力 Max. pressure MPa (kgf/cm ²)
			最大 Max.	最小 Min.								
3P-215 A8	35	16	381	50	82(8360)	249(25390)	3000	1.8	109.9	122.4	RH-200 or RK-200(N)	2.8(28)
3P-215 A11	35	16	381	50	82(8360)	249(25390)	3000	1.8	109.9	116	RH-200 or RK-200(N)	2.8(28)
3P-218 A11	35	16	450	60	82(8360)	249(25400)	2800	2.32	124	130	RH-200 or RK-200(N)	2.8(28)
3P-221 A8	35	16	530	59	82(8360)	272.6(27800)	1900	4.9	177	200	RH-200 or RK-200(N)	2.8(28)
3P-221 A11	35	16	530	59	82(8360)	272.6(27800)	1900	4.9	177	194	RH-200 or RK-200(N)	2.8(28)
3P-224 A11	35	16	610	152	82(8360)	272.6(27800)	1750	7	230	246.28	RH-200 or RK-200(N)	2.8(28)
3P-224 A15	35	16	610	152	82(8360)	272.6(27800)	1750	7	230	238.6	RH-200 or RK-200(N)	2.8(28)

外型尺寸 DIMENSIONS

Model	A	B	C	D	D1	D2	E	E1	F	G max.		G min.		H	J
3P-215 A8	381	114	141	300	235	139.72	171.4	6	33	15°	104	71	69	36	60
3P-215 A11	381	114	130	300	235	196.87	260	6	22	15°	104	82	69	47	60
3P-218 A11	450	114	130	300	235	196.87	260	6	22	15°	92	70	57	35	60
3P-221 A8	530	125	152	380	330.2	139.72	171.4	6	33	30°	97	64	62	29	60
3P-221 A11	530	125	146	380	330.2	196.87	235	6	27	30°	97	70	62	35	60
3P-224 A11	610	125	146	380	330.2	196.87	235	6	27	30°	97	70	62	35	60
3P-224 A15	610	125	146	380	330.2	285.78	330.2	6	27	30°	97	70	62	35	60

Model	K	L	L1	M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T	U	
3P-215 A8	M30x3.5	6~M20	30	29	63.3	165	43	51.25	18.25	77.5	69.5	62	25.5	6~M16
3P-215 A11	M30x3.5	6~M20	30	33	63.3	165	43	51.25	18.25	77.5	69.5	62	25.5	3~M10
3P-218 A11	M30x3.5	6~M20	35	33	63.3	165	43	52.75	18.25	108	100	62	25.5	3~M10
3P-221 A8	M30x3.5	6~M24	31	24	71	180	60	96.5	24.5	86	78	65	25	6~M16
3P-221 A11	M30x3.5	6~M24	31	28	71	180	60	96.5	24.5	86	78	65	25	6~M20
3P-224 A11	M30x3.5	6~M24	31	28	71	180	60	96.5	24.5	125	117	65	25	6~M20
3P-224 A15	M30x3.5	6~M24	31	34	71	180	60	96.5	24.5	125	117	65	25	3~M12

1. 紅色數據為 3P-A 型之尺寸法 (The dimensions and the specifications of 3P-A type are in red data.)