



CHUCK

# 大通孔卡盘(安装便利)


## B-A 系列

对应主轴端的型号,附带连接法兰盘  
被世界公认的大型标准强力卡盘




标准卡盘

### 外形图

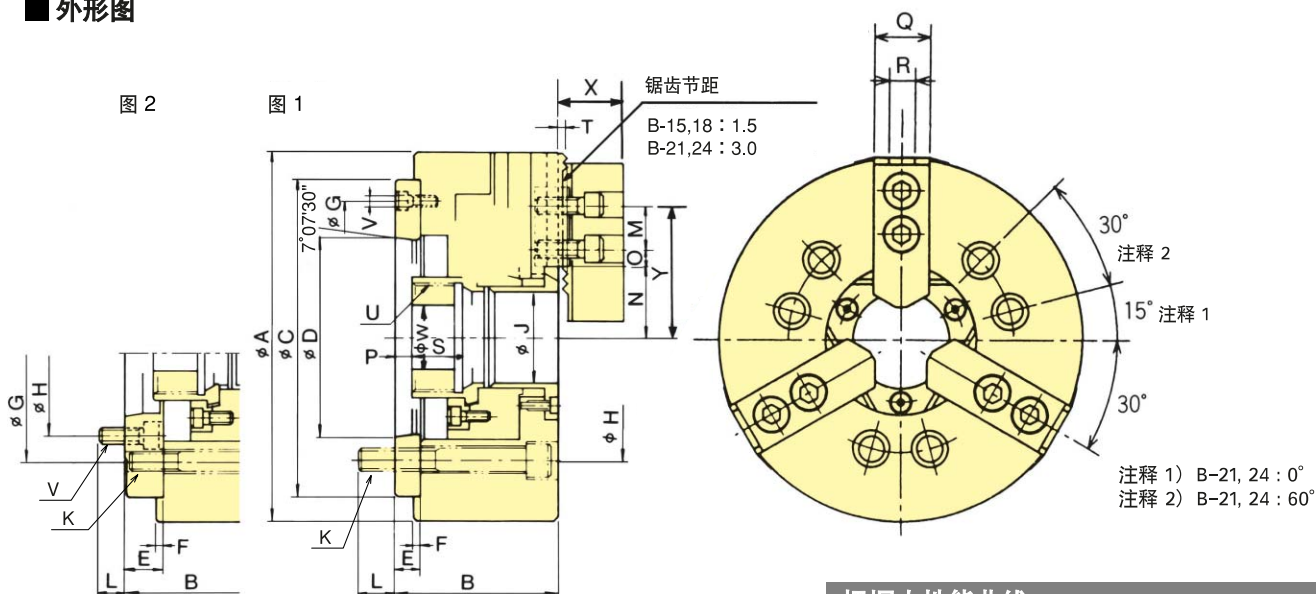

### 把握力性能曲线

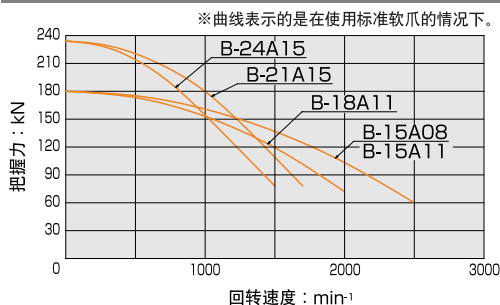

### 外形尺寸

※B-15A08 请参照图 2。 ※拉杆螺母螺纹未加工。

外形尺寸 型号	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N 最大	N 最小	O 最大	O 最小	P 最大	P 最小	Q	R	S	T	U 最大	V	W	X	Y
	B-15A08	381	160	300	139.719	33	6	235	171.4	117.5	6-M20	24	43	82	76.7	43.75	18.25	44	21	62	22	43	5	M130×2.0	6-M16	60	70
B-15A11	381	149	300	196.869	22	6	260	235.0	117.5	6-M20	28	43	82	76.7	43.75	18.25	33	10	62	22	39	5	M130×2.0	3-M10	60	70	165
B-18A11	450	149	380	196.869	22	6	320	235.0	117.5	6-M20	28	43	82	76.7	78.25	18.25	33	10	62	22	39	5	M130×2.0	3-M10	60	70	165
B-21A15	530	161	380	285.775	27	6	330.2	330.2	140	6-M22	34	60	98.5	93.2	87.5	21.5	38	15	65	25	39	5	M155×3.0	3-M12	80	73	180
B-24A15	610	170	380	285.775	27	6	330.2	330.2	165	6-M22	35	60	108	102.7	117.5	21.5	47	24	65	25	40	5	M175×3.0	3-M12	80	73	180

### 技术规格

技术规格 型号	贯通孔径 mm	把握范围 mm 最大 最小	爪行程(直径) mm	活塞行程 mm	容许最大入力 kN (kgf)	最大静止把握力 kN (kgf)	容许最速回转速度 min <sup>-1</sup> (r.p.m)	重量 (含有标准软爪) kg	转动惯量 kg·m <sup>2</sup>	配置油缸	最大压力 MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	配置硬爪	配置软爪	主轴头尺寸
B-15A08	117.5	381 30	10.6	23	71.0 (7240)	180.0 (18355)	2500	134.0	2.470	F2511H	2.30 (23.5)	HB15A1	SB15C1	A2-8
B-15A11	117.5	381 30	10.6	23	71.0 (7240)	180.0 (18355)	2500	127.0	2.385	F2511H	2.30 (23.5)	HB15A1	SB15C1	A2-11
B-18A11	117.5	450 30	10.6	23	71.0 (7240)	180.0 (18355)	2000	178.0	4.775	F2511H	2.30 (23.5)	HB15A1	SB15C1	A2-11
B-21A15	140	530 87	10.6	23	90.0 (9177)	234.0 (23861)	1700	246.0	9.250	F2511H	3.00 (30.6)	HB18B2	SB18A2	A2-15
B-24A15	165	610 109	10.6	23	90.0 (9177)	234.0 (23861)	1400	304.0	16.850	F2511H	3.00 (30.6)	HB18B2	SB18A2	A2-15